

Canon Scan LiDE 400

VYNIKAJÍCÍ SKENER S ÚŽASNOU RYCHLOSTÍ, KVALITOU A STYLEM

Vynikající skener s vyšší rychlostí a skenováním ve vysokém rozlišení, se kterým ušetříte místo, energii a čas. Jeho sofistikovaný design nabízí kompaktní, vertikální stojan a snadné připojení přes USB typu C.



- Ostré, rychlé skenování A4 za pouhých 8 sekund
- Stylový, lehký design s praktickým vertikálním stojanem
- Skenujte snadno objemné dokumenty s propracovaným krytem Z-lid
- Napájení jediným kabelem USB typu C
- Okamžité naskenování s 5 obslužnými tlačítky EZ na jeden dotyk



EZ Buttons



PDF



4800×4800dpi

48-bit
Input/Output



USB Powered



COPY

PRODUKTOVÁ ŘADA



Canon Scan LiDE 300

Canon Scan LiDE 300



Canon Scan LiDE 400

Canon Scan LiDE 400

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

CanoScan LiDE 400

Typ	Plochý skener
Skenovací prvek	CIS
Světelný zdroj	3barevná (RGB) dioda LED
Optické rozlišení	4 800 x 4 800 dpi ^[1]
Volitelné rozlišení	25 až 19 200 dpi ^[4]
Rozhraní	Vysokorychlostní rozhraní USB2.0 typu C
Gradace skenování (barevně)	48bitový vstup -> 48/24bitový výstup
Gradace skenování (stupně šedé)	16bitový vstup -> 8bitový výstup
Maximální velikost dokumentu	A4 / Letter (216 x 297 mm)
Tlačítka EZ-Scan	5 tlačítek (2 x PDF, AUTOSCAN, COPY, SEND)
Rychlost skenování (barevně) (Reflexní skenování)	25,4 ms/řádek (4 800 dpi) 14,8 ms/řádek (2 400 dpi) 6,6 ms/řádek (1 200 dpi) 3,8 ms/řádek (600 dpi) 1,7 ms/řádek (300 dpi) ^[2]
Rychlost skenování (stupně šedé, černobíle) (Reflexní skenování)	8,2 ms/řádek (4 800 dpi) 4,3 ms/řádek (2 400 dpi) 2,2 ms/řádek (1 200 dpi) 1,3 ms/řádek (600 dpi) 1,7 ms/řádek (300 dpi) ^[2]
Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně)	Přibl. 8 s ^[3]
Rychlost skenování (4x6", 300 dpi, barevně)	Přibl. 4 s ^[3]
Rychlost náhledu	Přibl. 7 s ^[5]
Dodávaný software	Scan Gear pro systém Windows Scan Utility pro systém Windows
Napájení	Napájeno přes port USB
Spotřeba energie	přibl. 4,5 W (v provozu, maximum) přibl. 0,3 W (pohotovostní režim)
Rozměry	250 x 367 x 42 mm
Hmotnost	1,7 kg
Provozní rozsah (teplota)	5 až 35 °C
Provozní rozsah (vlhkost)	10 až 90 % RV, bez kondenzace
Podporované operační systémy	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 ^{[6] [7]} *Funkčnost lze zaručit pouze na počítači s předinstalovaným operačním systémem Windows 7 nebo novějším. OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.13
Minimální systémové požadavky	Displej: 1 024 x 768 XGA

Standardní zřeknutí se odpovědnosti

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.
Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

Poznámky pod čarou:

- ^[1] Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473.
- ^[2] Nejvyšší rychlost rozhraní USB Hi-Speed u počítačů se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta.
- ^[3] Připojení USB kabelu k odpovídajícímu portu USB3.0 nebo novějšímu na počítači. Rychlost skenování barevných dokumentů: (barevně, A4, 300 dpi) je měřena podle normy ISO/IEC 29183, cíl A. Rychlost skenování barevných fotografií: (4"x6", 300 dpi) je měřena podle normy ISO//JIS SCID č. 2. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu na obrazovce. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastaveních režimu skenování, velikosti dokumentu atd.
- ^[4] Zvýšením rozlišení skenování dojde k omezení maximální možné skenované oblasti.
- ^[5] Doba před zpracováním není zahrnuta.
- ^[6] K instalaci softwaru na systém Windows je nutné připojení k Internetu nebo jednotka CD-ROM.
- ^[7] Pro použití všech uživatelských příruček je nutné připojení k Internetu.
- ^[7] Ovladač TWAIN (ScanGear) je založen na specifikaci TWAIN verze 1.9 a vyžaduje Správce zdroje dat spolu s operačním systémem.

Live for the story_


Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
Canon Europa NV 2018

VYNIKAJÍCÍ SKENER S ÚŽASNOU RYCHLOSTÍ, KVALITOU A STYLEM

CanoScan LiDE 400

Vynikající skener s vyšší rychlostí a skenováním ve vysokém rozlišení, se kterým ušetříte místo, energii a čas. Jeho sofistikovaný design nabízí kompaktní, vertikální stojan a snadné připojení přes USB typu C.

Datum začátku prodeje: září 2018

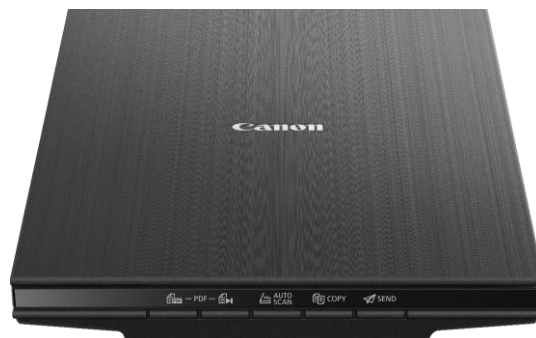

PODROBNOSTI O PRODUKTU:

Název produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Doporučená maloobchodní cena
CanoScan LiDE 400	2996C010AA	4549292119855	<Doplňte DMC>

ROZMĚRY / LOGISTICKÉ INFORMACE:

Název produktu	Kód Mercury	Typ balení	Popis balení	Množství v balení	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Hrubá hmotnost (kg)
CanoScan LiDE 400	2996C010AA	EA	Jednotlivě	1	432,5	91,5	317,5	BUDE POTVRŽENO
		CT	Paleta (horní)	72	876	1 109	965	BUDE POTVRŽENO
		EP	Paleta (spodní)	96	876	1 109	1 285	BUDE POTVRŽENO

Obsah balení

- Plochý skener A4 – CanoScan LiDE 400
- Kabel USB
- Příručky a další dokumenty
- Vertikální stojan

Canon

Live for the story_