



VYSOCE VÝKONNÉ SKENOVÁNÍ S FLEXIBILNÍMI MOŽNOSTMI PŘIPOJENÍ



Kompaktní stolní skener imageFORMULA DR-S150 je ideální pro firmy všech velikostí, neboť nabízí flexibilní možnosti připojení přes síť nebo kabel USB a také barevnou dotykovou obrazovku LCD, která zajišťuje intuitivní ovládání.

Výhody

- **Vysoká produktivita** díky skenování barevných dokumentů rychlostí 45 str./min / 90 obr./min. a objemnému podavači ADF na 60 listů
- **Flexibilní připojení** díky možnostem připojení k počítači a chytrým zařízením prostřednictvím LAN, Wi-Fi a USB
- **Snadná obsluha** díky velké barevné dotykové obrazovce a funkci přímého síťového skenování PUSH
- **Robustní konstrukce** zvládne až 4 000 skenů denně
- **Automatické inteligentní zpracování** díky technologii OCR a rozpoznávání čárových/2D kódů
- **Všeobecná a spolehlivá manipulace s papírem** pro jednoduchou práci se širokou škálou dokumentů včetně pasů a průkazů totožnosti
- **Software CaptureOnTouch Pro** nabízí jednoduché, avšak výkonné nástroje pro zpracování a integraci snímků

4 000
navržených skenů
za den

45
barevných stran
za minutu

60
Kapacita
podavače ADF
v listech

Rozhraní
Připojení přes USB,
LAN nebo Wi-Fi


Canon

imageFORMULA DR-S150

Objevte rychlé a spolehlivé vysoce výkonné skenování se snadným ovládáním díky velké barevné dotykové obrazovce. Rozhraní LAN, Wi-Fi nebo USB umožňují flexibilní připojení, takže skenování bude pohodlné v jakémkoli prostředí.

PŘIPOJENÍ

Skener DR-S150 nabízí flexibilní využití kdekoli v kanceláři nebo v prostředí pro styk se zákazníky, neboť jej lze připojit k bezdrátové či kabelové síti. Můžete jej také připojit tradičním způsobem k počítači přes kabel USB. Dokumenty můžete skenovat přímo z dotykové obrazovky nebo pomocí počítače či chytrého zařízení.

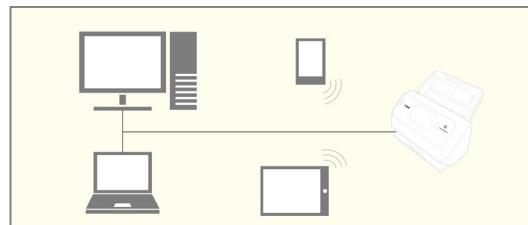

VYSOKÁ PRODUKTIVITA, MALÉ ROZMĚRY

Skener DR-S150 je navržen pro moderní kancelář, takže do rušného kancelářského prostředí s více uživateli zapadne stejně jednoduše jako do prostředí pro styk se zákazníky. Díky malým rozměrům jej lze umístit i tam, kde není moc místa. Zařízení podporuje barevné skenování rychlosťí až 90 obrazů za minutu a v rámci jediné operace zvládne skenovat dávky o objemu až 60 listů. Je velmi spolehlivý a hodí se pro řadu úloh, neboť také vydrží velké pracovní vytížení až 4 000 skenů za den.

EFEKTIVITA

Díky podpoře skenování jedním prstem můžete přednastavit úlohy stisknutím jediného tlačítka na velké barevné dotykové obrazovce LCD. Uživatelé mohou své skeny jednoduše posílat do různých umístění a díky podpoře skenování PUSH své snímky můžete posílat přímo do cíle výstupu, aniž byste je museli směrovat přes počítač.

SPOLEHLIVÉ A VŠESTRANNÉ PODÁVÁNÍ

Díky spolehlivým válečkům pro podávání a oddělování můžete jednoduše skenovat velké dávky různých dokumentů. Můžete skenovat dokumenty různých formátů – média s nízkou i vysokou gramáží, včetně plastových průkazů totožnosti, embosovaných karet a cestovních pasů. Díky ultrazvukové detekci dvojitého podání máte jistotu, že se všechny dokumenty naskenují a nic se neztratí.



OPTIMALIZOVANÁ KVALITA OBRAZU

Pomocí funkce aktivního zjišťování prahů je možné dokumenty, ať už obsahují vybledlý text nebo vzory na pozadí, skenovat a zpracovat zároveň bez nutnosti změny nastavení, čímž ušetříte spoustu cenného času.



INTUITIVNÍ SKENOVÁNÍ

Software CaptureOnTouch Pro nabízí přívětivé uživatelské rozhraní díky ovládání za pomocí ikon. Jednoduše si nastavte tlačítka rychlého přístupu u častých skenovacích úloh, aby se ukládaly a posílaly na různá místa včetně clouдовých služeb. Pomocí různých způsobů včetně technologie zónového OCR a funkce rozpoznání čárových/2D kódů můžete automaticky rozdělovat naskenované dávky dokumentů do samostatných souborů. Vytvářejte datové soubory indexu a dosáhněte tak snadnější integrace do stávajících pracovních postupů a systémů pro správu dokumentů.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE



OBECNÉ INFORMACE O PRODUKTU

Typ	Stolní skener s automatickým podavačem
Jednotka skenovacího snímače	Jednořádkový snímač CMOS CIS
Optické rozlišení	600 dpi
Světelný zdroj	RGB LED
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranné
Rozhraní	USB 3.2 Gen1x1 / USB 2.0, IEEE802.11b/g/n, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Rozměry (Š x H x V)	Zavřené příhrádky: 291 x 247 x 242 mm Otevřené příhrádky: 291 x 600 x 378 mm
Hmotnost	Přibl. 3,3 kg
Požadavky na napájení	100 až 240 V AC (50/60 Hz)
Příkon	Skenování: 22,5 W nebo méně Režim spánku: 3,4 W nebo méně Vypnuté napájení: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	10 až 32,5 °C Relativní vlhkost vzduchu: 20 až 80 %
Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	EPEAT Gold
SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ	
Černobílé	45 str./min / 90 obr./min
Barevné	45 str./min / 90 obr./min
Rozlišení výstupu	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Režim výstupu	Monochromatický tisk (aktivní zjištování prahů, černobílé, rozptyl chyb, pokročilé vylepšování textu, pokročilé vylepšování textu II), 8bitové stupně šedé (256 úrovní), 24bitové barvy
Doporučené denní pracovní využití	Přibl. 4 000 skenů
SPECIFIKACE DOKUMENTŮ	
Šířka	50,8 až 216 mm
Délka	54 až 356 mm
Tloušťka	20 až 209 g/m ² (0,04–0,25 mm)
Režim dlouhého dokumentu	Max. 3 000 mm
Skenování vizitek	Formát: 50 x 85 mm nebo větší Tloušťka: méně než 0,45 mm
Skenování plastových karet	Velikost: 54 mm x 86 mm Tloušťka: méně než 1,4 mm (Embosované karty jsou podporovány)
Skenování pasů	Tloušťka až 4 mm (přes vodicí folii)

Oddělování papíru

Kapacita podavače

Systém Retard Roller

60 listů (80 g/m²)

SPECIÁLNÍ FUNKCE

Modul čárového kódu, modul 2D kódu, automatická detekce velikosti stránek, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vypuštění barev (RGB), vylepšení barev (RGB), automatická detekce barev, oříznutí stínu, MultiStream, volitelné nastavení gamma, vynechání prázdné stránky, režim Folio, nastavení oblasti skenování, oddělování dávek pomocí prázdného bílého listu nebo patch kódů, redukce moaré, ochrana před prosvitáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu, automatické nastavení rozlišení, uvolnění po dvojitém podání, detekce dvojitého podání (ultrazvukový snímač, délka)

PŘILOŽENÝ SOFTWARE

Windows

Ovladač ISIS/TWAIN (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10, Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)
CaptureOnTouch Pro
CaptureOnTouch JobTool
Nástroj pro nastavení bezdrátového připojení

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Sada na výměnu válce, vodicí fólie na pasy, vodicí fólie ve formátu A4

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jednotka plochého skeneru 102

Zřeknutí se odpovědnosti

Rychlosť skenování se může různit v závislosti na počítacovém prostředí, nastavení skeneru a dalších faktorech.
Změna specifikaci bez předchozího upozornění vyhrazena.

Příslušenství

Jednotka plochého skeneru A4 102



Skenuje vázané knihy, časopisy a křehká média až do formátu A4 přidáním snadno připojitelné (přes rozhraní USB) volitelné jednotky plochého skeneru 102. Jednotka plochého skeneru bezproblémově spolupracuje s hlavním skenerem při plynulém duálním skenování, při kterém můžete použít stejnou funkci zdokonalení kvality obrazu pro libovolný sken.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2019