

FLEXIBILNÍ, BEZPEČNÁ A UDRŽITELNÁ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ČERNOBÍLÝ TISK VE FORMÁTU A4.

Ideální řešení pro velké kanceláře
a pracovní skupiny vyžadující
velkoobjemový tisk a skenování

Řada imageFORCE 710



ZVÝŠENÁ PRODUKTIVITA

Vytvářejte řadu výstupů díky rychlosti tisku až 71 str./min a rychlosti skenování 190 obr./min. Tiskněte na papíry malé velikosti, šetřete čas díky rychlému zahřívání přístroje a umožněte více uživatelům tisknout velké dokumenty díky většímu počtu možností kapacit papíru.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Chraňte dokumenty, zařízení a svou síť pomocí vícefaktorového ověřování, síťového šifrování a detekce narušení při provozu. Nástroj Security Settings Navigator doporučuje vhodná nastavení pro ochranu před únikem informací a kybernetickými hrozbami.

EKOLOGICKÝ


Podpořte své snahy v oblasti udržitelnosti pomocí zařízení vyrobených z 25 % z recyklovaných plastů, která používají recyklovatelné kartonové obaly a mají nízkou spotřebu energie.

POUŽÍVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

Pomocí intuitivního uživatelského rozhraní snadno zastanete tiskové a skenovací úlohy. Rychle se dostaňte k nejrelevantnějším částem online návodu pomocí QR kódu a využijte vysoce kontrastní zásobník, který je navržen tak, aby byl lépe viditelný pro osoby se zrakovým postižením.

Řada imageFORCE 710

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

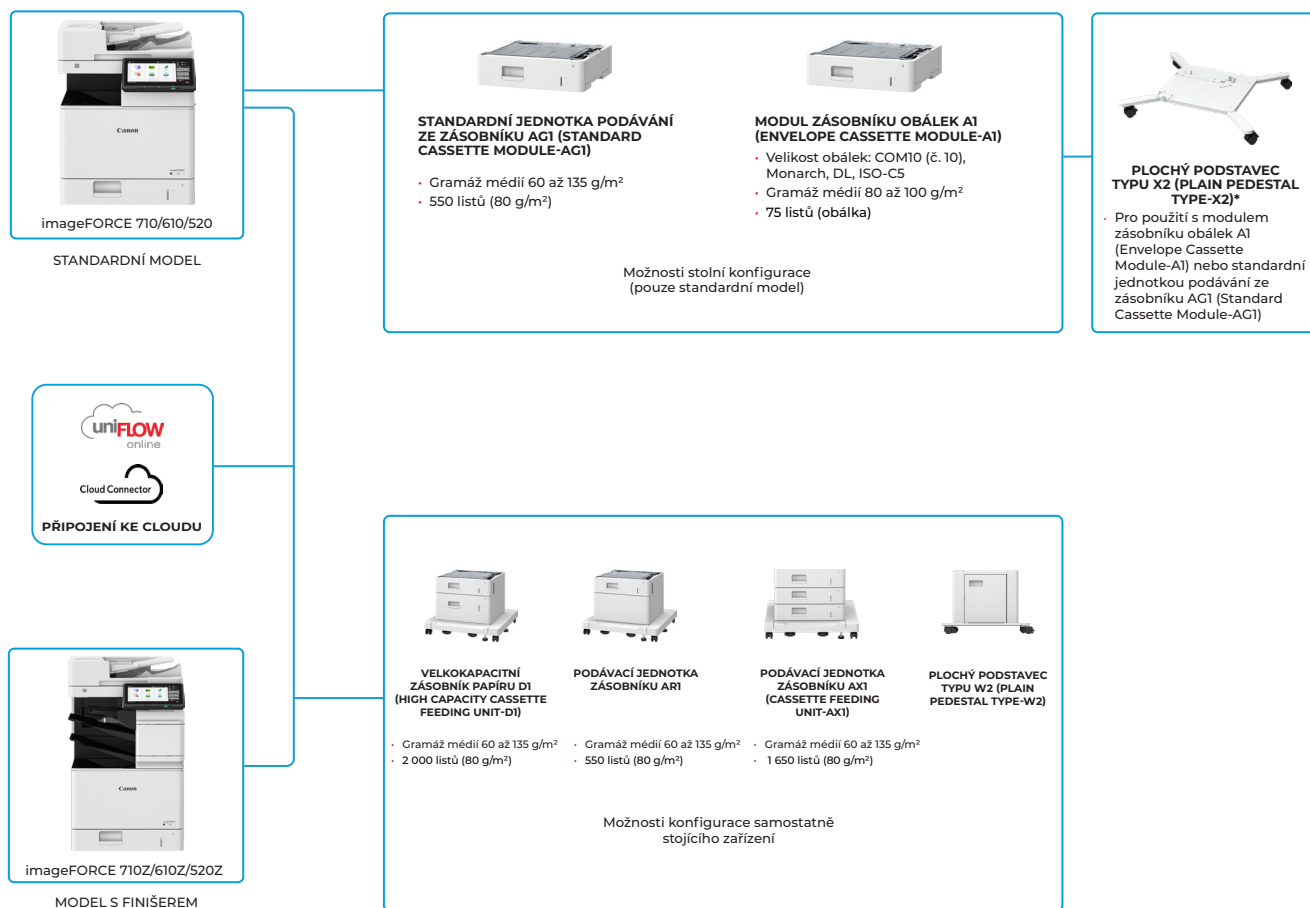

* Volitelné zdroje papíru zahrnují až 3 volitelné zásobníky pro modely bez finišeru a až 2 volitelné zásobníky pro modely s finišerem (řada Z)

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Černobílé multifunkční laserové zařízení A4
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel LCD s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
Paměť	RAM: 4,5 GB
Úložiště	Standardně: 256 GB (SSD)
Rozhraní pro připojení	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Volitelně: Bezdrátová síť Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) Jiné druhy tisku Standardně: USB 2.0 × 1 (hostitelské), USB 3.0 × 1 (hostitelské), USB 2.0 × 1 (zařízení) Volitelně: sériové rozhraní, rozhraní pro řízení kopírování
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů Víceúčelový zásobník na 100 listů 1× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 3 200 listů (s velkokapacitním zásobníkem papíru D1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-D1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	Standardní model (imageFORCE 710/610/520): 500 listů Model s finišerem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 1 000 listů
Možnosti konečných úprav	Standardní model (imageFORCE 710/610/520): Kompletování, seskupování Model s finišerem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Kompletování, seskupování, posouvání*, sešívání* *dostupné s horní přihrádkou
Podporované typy médií	Víceúčelová přihrádka: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, hlavičkový papír, obálky Zásobník papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, děrovaný papír, hlavičkový papír
Podporované velikosti médií	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 76,2 × 127 mm až 216 × 355,6 mm Obálka: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5 Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 99 × 148 mm až 216 × 297 mm

Podporované gramáže médií	Víceúčelová přihrádka: 60 až 220 g/m² Zásobník papíru: 60 až 135 g/m² Oboustranně: 60 až 120 g/m²
Doba zahřívání	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu. Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku) Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně
Rozměry (Š × H × V)	Standardní model (imageFORCE 710/610/520): 500 × 598 × 617 mm Model s finišerem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): 502 × 598 × 814 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	Standardní model / model s finišerem: 1 052 × 823 mm (s otevřeními levými dvířky CRG, s otevřeními pravými dvířky a vysunutou zásuvkou zásobníku)
dokumentů	Standardní model (imageFORCE 710/610/520): Přibl. 36 kg včetně toneru Model s finišerem (imageFORCE 710Z/610Z/520Z): Přibl. 45 kg včetně toneru
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku*	imageFORCE 710/710Z: Až 71 str./min (A4), až 113 str./min (A5), až 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Až 61 str./min (A4), až 99 str./min (A5), až 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Až 52 str./min (A4), až 80 str./min (A5), až 35 str./min (A5R, A6) *Jednostranně
Rozlišení tisku (dpi)	Až 1 200 × 1 200 dpi
Jazyky popisu stránky (PDL)	Standardně: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/JPEG a XPS
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print a Cloud Connector K dispozici je řada různých aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.

Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS (15.2 nebo novější), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů* ² ^{*1} Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL AI (PCL International Font Set-AI). ^{*2} Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru/orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Operační systém	UFR II: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025 PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.14 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 nebo novější)
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování*	imageFORCE 710/710Z: Až 71 str./min (A4), až 113 str./min (A5), až 40 str./min (A5R, A6) imageFORCE 610/610Z: Až 61 str./min (A4), až 99 str./min (A5), až 35 str./min (A5R, A6) imageFORCE 520/520Z: Až 52 str./min (A4), až 80 str./min (A5), až 35 str./min (A5R, A6) * Jednostranně
Doba vytištění první kopie (A4)	Přibližně 5 sekund nebo méně
Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Vícenásobné kopie	Až 9 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)

Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, rezervní kopie, vzorek kopie
SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů.
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	až 100 listů
Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů	Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m² Předloha s šířkou užší než A6: 50 až 128 g/m² Dlouhý originál (více než 355,6 mm): 60 až 90 g/m²
Podporované velikosti médií	Velikost pro skenování na skle: až 216,0 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Vizitka: 48,0 × 85,0 mm až 55,0 × 91,0 mm
Rychlost skenování (obr./min: A4)	Pro odesílání (300 × 300 dpi): Vypnutý automatický výběr barev: Jednostranné skenování: 95 Oboustranné skenování: 190 Zapnutý automatický výběr barev: Jednostranné skenování: 50 Oboustranné skenování: 100 Pro kopírování (600 × 600 dpi): Jednostranné skenování: 95 Oboustranné skenování: 140
Rozlišení skenování (dpi)	600 × 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025

Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online) skenování do cloudu* (uniFLOW Online a Cloud Connector)
	* Volitelné

SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

Cílové umístění	Standardní: e-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelné: Super G3 FAX, IP Fax * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 v Microsoft 365 a Google Workspace
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-fax: SMTP, POP3
Formát souborů	TIFF, JPEG, PDF (kompaktní, prohlédávací, optimalizované pro web, PDF A/1-b, funkce Trace & Smooth, šifrované, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédávací, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdného originálu

SPECIFIKACE FAXU

Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/příjem	Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5* Příjem: A4, A5*, A5R, B5 * Odesílá se jako A4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200

Skupinové předvolby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Poštovní schránka (jsou podporována čísla)	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, Maximálně 30 000 uložených stránek (2 000 úloh)
Úložiště Advanced Space	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 10 / 11 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space	Standardně: 16 GB
Funkce úložiště Advanced Space	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování/obnovení

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Správa ověřování a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online* (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), Cloud Connector** (přihlášení pomocí kódu PIN), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí kódu PIN a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/ vzdáleném uživatelském rozhraní, systém správy přístupu (řízení přístupu)
	* Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství ** Vyžaduje předplatné

Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení schránek (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro vyžadování hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení/omezení přenosů pomocí ovladače faxu, povolení/omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), bezpečnostní vodoznak *Volitelné
Zabezpečení sítě	TLS 1.3 (FIPS140-3), IPSec (FIPS140-3), ověřování IEEE802.1X, SNMP V3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), podpora WPA3 (Wi-Fi), aktivace / deaktivace (síťových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
Zabezpečení zařízení	Ochrana dat na disku SSD [šifrování dat na disku SSD (FIPS 140-3), zámek disku SSD], standardní inicializace disku SSD, inicializace (NIST 800-88 ÚROVEŇ VYČIŠTĚNÍ (PURGE)), modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Obnova), detekce narušení při provozu: Trellix Embedded Control, certifikace Common Criteria Certification HCD-PP (čeká na potvrzení)
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, certifikáty SAN, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
Zdroj napájení	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Příkon	Maximálně: přibližně 1 500 W Režim kopírování (pokračování kopírování ADF): 834,29 W* ¹ Pohotovostní režim: přibl. 32,40 W* ¹ do režimu spánku: přibližně 0,36 W* ² * ¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky * ² Spotřeba 0,36 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení Typická spotřeba elektrické energie (TEC)* imageFORCE 710/710Z: 0,73 kWh imageFORCE 610/610Z: 0,59 kWh imageFORCE 520/520Z: 0,49 kWh * ENERGY STAR (režim USA), kritéria způsobilosti verze 3.2 pro zařízení pro zpracování obrazu
Hladiny hluku	Hladina akustického výkonu (LWA, m)* Při provozu (jednostranně) imageFORCE 710Z/710: 70/69 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 610Z/610: 68/68 dB, Kv 3/3 dB imageFORCE 520Z/520: 68/67 dB, Kv 3/3 dB Akustický tlak (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle) (jednostranně): imageFORCE 710Z/710: 56/56 dB imageFORCE 610Z/610: 55/54 dB imageFORCE 520Z/520: 54/54 dB Pohotovostní režim imageFORCE 710Z/610Z/520Z: 25 dB* imageFORCE 710/610/520: 21 dB* *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
Standardy	Blue Angel (čeká na potvrzení)
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Toner	T03 černá
Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí):	51 500 stran Výtěžnost tonerové kazety v souladu s normou ISO/IEC 19752.
SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ	
Sledování a tvorba reportů	uniFLOW Online (volitelně)
Nástroje dálkové správy	Konzola iW Enterprise Management Console, Služba vzdálené distribuce a správy, Služba monitorování
Skenovací software	Color Network ScanGear 2
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU	
Jednotka podávání ze zásobníku AG1 (Cassette Module-AG1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, silný, barevný, štítky, klížený, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 135 g/m ²
Modul zásobníku obálek A1 (Envelope Cassette Module-A1)	Kapacita papíru: 75 listů (obálka) Velikost obálek: COM10 (č. 10), Monarch, DL, ISO-C5 Gramáž papíru: 80 až 100 g/m ²
Podávací jednotka zásobníku AR1 (Cassette Feeding Unit-AR1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, silný, barevný, štítky, klížený, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 135 g/m ²
Velkokapacitní zásobník papíru D1 (High Capacity Cassette Feeding Unit-D1)	Horní zásobník: Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, silný, barevný, štítky, klížený, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 135 g/m ² Dolní zásobník: Kapacita papíru: 2 000 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, silný, barevný, klížený, děrovaný Formát papíru: A4 Gramáž papíru: 60 až 135 g/m ²
Podávací jednotka zásobníku AX1 (Cassette Feeding Unit-AX1)	Kapacita papíru: První zásobník 550 listů (80 g/m ²) Druhý zásobník 550 listů (80 g/m ²) Třetí zásobník 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, silný, barevný, štítky, klížený, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5, uživatelská velikost: 99,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 135 g/m ²

DALŠÍ FUNKCE VÝSTUPU*	
Vnitřní finišer (pouze model s finišerem)	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m ² při stejném typu papíru): Horní přihrádka: A4, A5R, B5: 400 listů Dolní přihrádka: A4, A5R, B5: 100 listů Výstupní přihrádka hlavní jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listů Gramáž papíru: 60 až 163 g/m ² Poloha sešití: rohové Kapacita sešití: 30 listů (60–90 g/m ²), 20 listů (91–120 g/m ²) * Kapacita papíru se může lišit v závislosti na typu a velikosti papíru.

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čtečky karet: Box pro čtečku karet IC D2 (IC Card Reader Box-D2)	K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte v místní kanceláři společnosti Canon.

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Tisk čárových kódů	Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Karta bezdrátové sítě LAN D1 (Wireless LAN Board-D1)
Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 BM1 Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1) Sada rozšíření o IP fax B1 (IP FAX Expansion Kit-B1)

DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Spotřební materiály	Sešívání P1 (Staple-P1)

Řada imageFORCE 710



Certifikace a kompatibilita



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
Canon-Europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2025